

e-Cruise



Manuel d'installation pour
Suzuki Swift RS 1.3L avec boîte de vitesse automatique 2005>



www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47


Connecteur blanc
sur pédale de frein

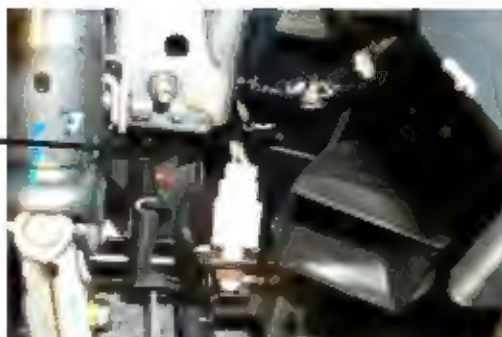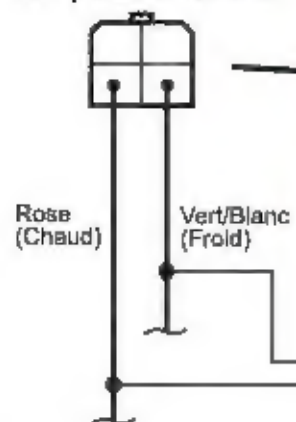

Connecteur blanc
dans l'emplacement à
gauche de la colonne



Violet
(Vitesse-les fils violets
peuvent être utilisés
ensemble)

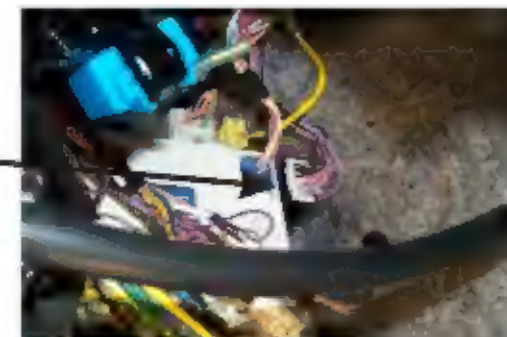

Connecteur blanc
dans l'emplacement à
gauche de la colonne



Bleu
(Contact)



Bleu
Blanc/Marron
Noir
Violet
Rouge

Mise à la masse à
gauche de la colonne A


1 ampère fusible

Noir/Rouge
Noir/Jaune
Gris/Noir
Blanc/Orange
Vert/Orange

Vert

Jaune


Connecteur noir sur
la pédale d'accélérateur

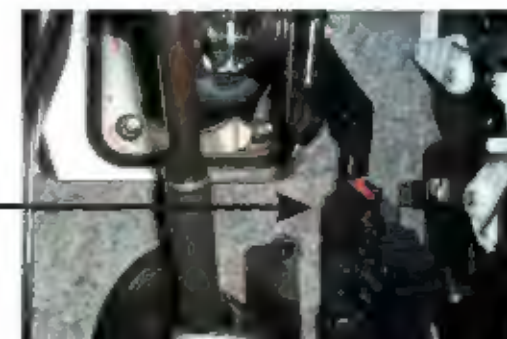

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

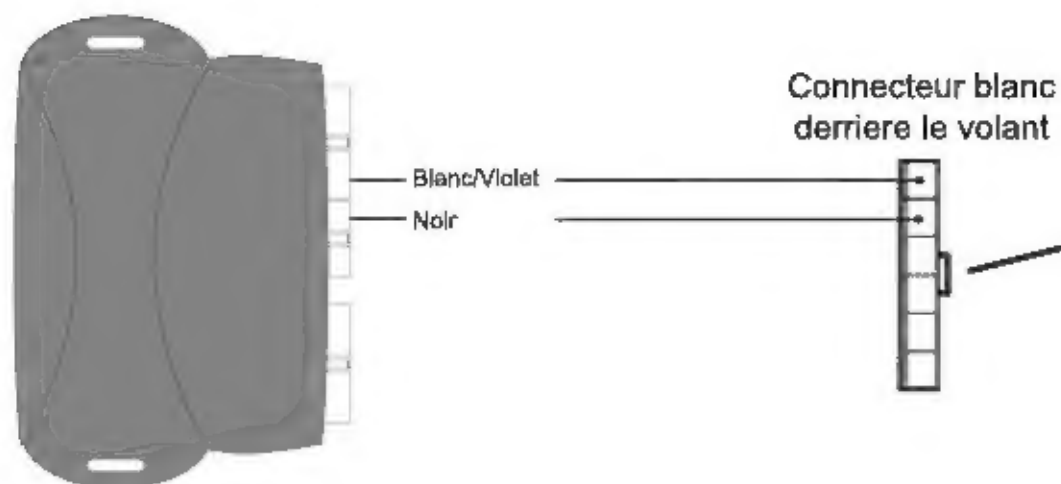

Les fils Blanc/Violet et Noir avec terminaisons doivent être montés dans le connecteur pour l'horloge dans les trous 5 et 6 (emplacement sans importance)

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Déconnecter le câble négatif de la batterie

Déconnecter l'airbag suivant les instructions de Suzuki

Enlever l'enjoliveur du volant, la partie plastique

Couper le modèle après la ligne marquée, le monter sur le coter droit du volant cote fluo avec le cote contre l'airbag et le petit trou dans la partie plastique.

Utiliser des forets de 30mm

Voir fig 1



Fig. 1

Installez le levier de contrôle avec les vis incorporées

Voir fig 2

Monter les deux fils du levier dans le connecteur Blanc emplacement trou 5 et 6 (emplamenet sans importance)

Voir fig 3



Fig. 2

Réinstaller le volant et l'airbag et reconnecter la cable négatif à la batterie

Voir fig 4

Réinstallez le volant et l'airbag et reconnectez le cable négatif de la batterie

IMPORTANT : toujours essayez le véhicule pour tester toutes les fonctions du manuel



Fig. 4



Fig. 3

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47